

KDT Touch

Tastatur mit Touch-Technologie für Kühlanlagen.



- › Schnell und einfach zu montieren, mit Schutzart IP65
- › Kompatibel Mit allen Reglern der Baureihen RTX/RTD/RTN und IWP750
- › Leicht zu reinigen dank glatter bündiger Oberfläche, die in die Frontblende der Geräte integriert wird
- › Visuelle und akustische Rückmeldung der Tastenbetätigung mit Schutz vor versehentlicher Aktivierung
- › Personalisierbares Design für OEM-Lösungen

BESCHREIBUNG

KDT Touch ist eine kapazitive Tastatur aus Plexiglas mit Siebdruckbeschichtung und Hinterleuchtung. Sie ermöglicht alle Bedienvorgänge, die Standard und Membrantastaturen im Format 32x74 heute bieten. Als Mehrwert bietet **KDT Touch** eine extrem glatte und pflegeleichte Oberfläche. Weitere Pluspunkte sind die moderne Ästhetik und die komfortable Bedienung der berührungsempfindlichen Tasten mit optischer und akustischer Rückmeldung.


Die besondere Konstruktion der Tastatur, die durch Aufkleben in das Gerät integriert werden kann, bietet kurze Installationszeiten, genaue Positionierung und Schutzart IP65.

Das Konzept von **KDT Touch** ist das Ergebnis der Erfahrungen, auf die Eliwell durch die Entwicklung von vereinfachten Design- und Installationslösungen zurückgreifen konnte. Ein weiteres Produktmerkmal ist die hohe Zuverlässigkeit und Konfigurierbarkeit - sowie der Support bei der Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutzart:	IP65
Abmessungen:	Frontseite 87x135mm Paneldicke 15/10 mm
Einbau:	Frontblende Installation in bis zu 100m Entfernung Bohrschablone: 67x120 mm
Material der Frontblende:	Polymethylacrylat (PMMA)
Stromversorgung:	12V \pm 10% von Leistungsmodul RTX/RTD/RTN oder IWP750
Display:	3 Stellen + Vorzeichen
Farbauswahl:	Bernsteinfarben / rot / blau / weiß
Symbole:	8 farbige Symbole
LED:	2 Status-LED
Tasten:	6 kapazitive Tasten
Rückmeldung der Tastenbetätigung:	Summer / Hinterleuchtung der Tasten

EINBAU DER KDT TOUCH TASTATUR

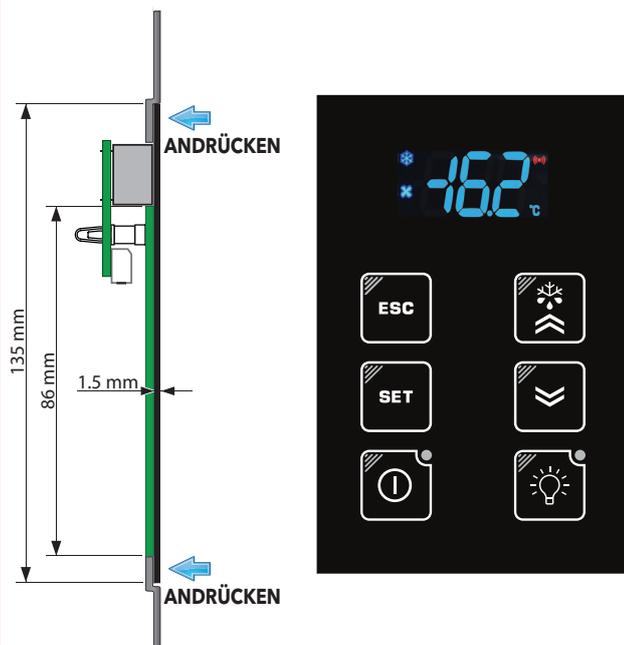

EINBAU EINER HERKÖMMLICHEN TASTATUR IWK MIT POLYCARBONAT

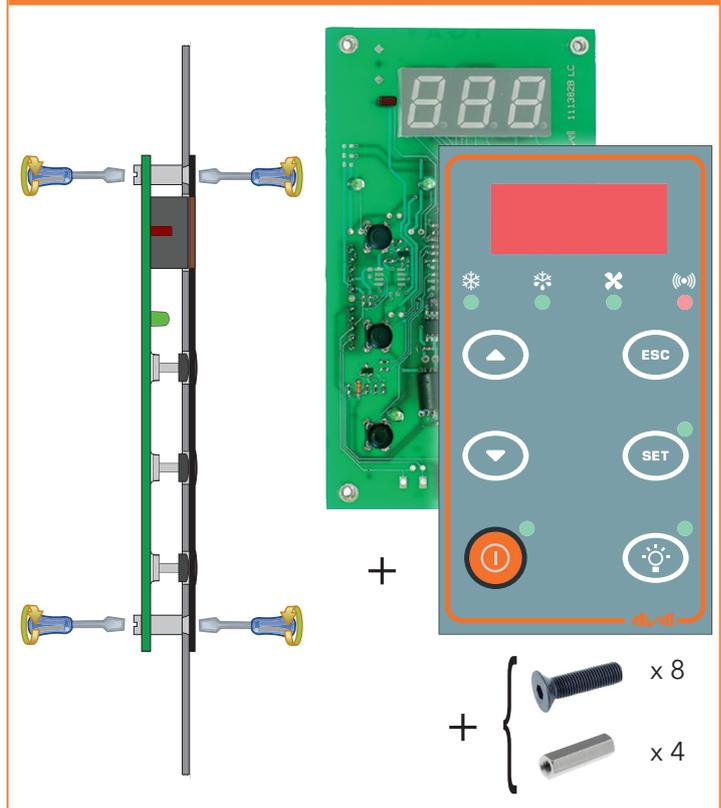

Folgen Sie uns auf



ELIWELL CONTROLS srl
Via dell' Industria, 15
Z.I. Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL)
- ITALIEN -
T: +39 0437 986 111

ELIWELL DEUTSCHLAND
Nürnberg Deutschland
Postfach 13 01 53 D-90113 Nürnberg
Klingenhofstraße 71 D-90411 Nürnberg
Technisches Kunden-Helpdesk:
T: +49 (0) 911 56 93 303
E: Technik.Eliwell@schneider-electric.com
Vertrieb
T: +49 (0) 911 56 93 300
E: eliwelldeutschland@schneider-electric.com

www.eliwell.com



CT123175 • KDT Touch • DE • Ausg. 09/14
© Eliwell Controls s.r.l. 2014 - Alle Rechte vorbehalten