

COLDFACE

EWRC 5000


EWRC 5010

EWRC 5030

Regler für Kühlzellen



- Doppeldes Display mit großen, leicht ablesbaren Zahlen
- Hauptleistungsschutzschalter
- Leistungsschutzschalter Zusatzverbraucher
- Motorschutz einstellbar bis 20 A
- Direkter Zugriff zu Schaltern und Schutzeinrichtungen bis zu 15 DIN-Modulen
- Flüssigkeitsfeste Frontklappe und Vorhängeschloss

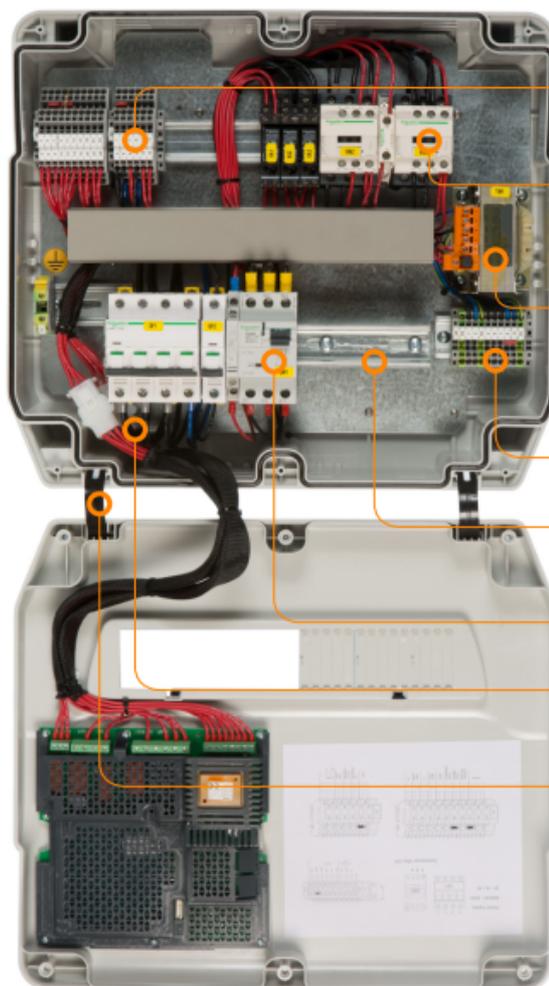

- Federklemmleiste für analoge und digitale Eingänge für Kleinspannung SELV
- AC3-Zähler für Verdichter bis 20 A, Abtauwiderstände bis 9 oder 12 kW und für Verdampfergebläse bis 2,2 kW
- Isolationstransformatoren mit Primärspannung 220-230-240Vac und durch eine Sicherung geschützte Sekundärspannung
- Federklemmleiste für die Verbindung der Verbraucher
- Großes Innenplatzangebot für elektromechanische Geräte und elektrische Verbindungen
- Modularer Motorschutz bis 20 A
- Trennbare elektrische Verbindungen zur leichteren Wandmontage
- Abnehmbare Scharniere zur leichteren Montage der Schalttafel an der Wand

Siehe auch: www.delcocontrols.ch > ELIWELL > g) COLDFACE Kühlstellenregler

EWRC 5000 - 5010 - 5030

Technische Daten



	EWRC 5000 NT	EWRC 5010 NT	EWRC 5030 NT
Abmessungen	450x380x160 mm		
Gehäuse	PC + ABS		
Schutzart	IP65		
Installation	Wandmontage		
Display	3 Stellen + Vorzeichen und 4 Stellen		
Anzeigebereich	NTC: -50...110 °C / PTC: -55...150 °C		
Auflösung	0.1 °C		
Analogeingänge	3 x NTC / PTC*		
Digitaleingänge	2 potenzialfreie Eingänge		
Steuerung	Einphasig		Dreiphasig
Anschlüsse	Schraubklemmen	Schraubklemmen auf DIN-Schiene	
Schutz Zusatzgeräte	-	Eigener Leistungsschutzschalter	
RTC	Vorhanden		
HACCP	Vorhanden		
Konnektivität	TTL- und RS485**-Port für Unicard, TelevisSystem und ModBus-Systeme RTU		
Stromversorgung	230 Vac +/-10 % 50/60Hz	230 Vac (Phase + Nullleiter + Erde)	400 Vac (3Phase + Nullleiter + Erde)
Hauptschalter	-	Bipolarer Leistungsschutzschalter	Vierpoliger Leistungsschutzschalter
Betriebstemperatur	-5...35 °C (Max. 40 °C non continuous)		
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung	10...90 % RH (nicht kondensierend)		

* vom Benutzer konfigurierbar - ** mit optionalem Plug-in-Zubehör

Code-Tabelle

Code	Beschreibung	Anmerkungen
RCH300DTX*700	EWRC 5000 NT HACCP BZ 230Vac	nur elektronische Steuerung
RCH301DTX*700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 2.5-4A 230Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH302DTX*700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 4-6.3A 230Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH303DTX*700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 6-10A 230Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH304DTX*700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 13-18A 230Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH305DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 2.5-4A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH306DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 4-6.3A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH307DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6-10A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH308DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 9-14A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH309DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 13-18A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH310DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 17-20A 400Vac	HACCP/Buzzer/RTC
RCH311DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6 kW	HACCP/Buzzer/RTC/Verdampfeinheit mit elektrischem Abtauen 6 kW
RCH312DTX*900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 12 kW	HACCP/Buzzer/RTC/Verdampfeinheit mit elektrischem Abtauen 12 kW

* Die Ziffer in dieser Position gibt die verfügbare Sprache für den Artikel an: 1: ITA-ENG 2: ENG-AR 3: ITA-SPA 4: FRA-DE 5: GRE-RUS

Siehe auch: www.delcocontrols.ch > ELIWELL > g) COLDFACE Kühlstellenregler